

A2

AUTOMATIC STEERING CONTROL DEVICE OF VEHICLE

Patent Number: JP2002032125
Publication date: 2002-01-31
Inventor(s): KIMURA TAKESHI; MATSUMOTO SHINJI; TOYODA HIROMITSU; TAKAHAMA MIGAKU
Applicant(s): NISSAN MOTOR CO LTD
Requested Patent: ☐ JP2002032125
Application Number: JP20000212627 20000713
Priority Number(s):
IPC Classification: G05D1/02; B60K31/00; B60K41/00; B60K41/28; B60T8/58; B62D5/10; F02D29/02
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an automatic vehicle steering control device capable of removing harmful influences such as a feeling of incongruity in steering and the instability of vehicle action caused by maintaining automatic steering control for guiding its own vehicle on a target traveling lane when a driver performs steering during automatic steering control or in a traveling state such as traveling on a road of a low friction coefficient.

SOLUTION: This automatic vehicle steering control device is provided with an automatic steering adequacy decision index calculating part 302 for calculating an index J for deciding whether automatic steering is adequate or not based on a steering angle δ and a vehicle velocity V and a target braking/driving torque calculating part 303 for inputting the index J and braking/driving torque T1 and T2 and calculating target braking/driving torque T based on these input information and the operation part 303 acts as a calculating part for calculating the target braking/driving torque T by changing the degree of contribution of a control rule for guiding its own vehicle to a target lane in accordance with the index J indicating the rejection of automatic steering and the increment of the braking/driving torque T1.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(11)特許出願公開番号
特開2002-32125
(P2002-32125A)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
G 0 5 D 1/02		G 0 5 D 1/02	W 3 D 0 3 3
			E 3 D 0 4 1
			J 3 D 0 4 4
B 6 0 K 31/00		B 6 0 K 31/00	Z 3 D 0 4 6
41/00	3 0 1	41/00	3 0 1 A 3 G 0 9 3
審査請求 未請求 請求項の数11 O L (全 14 頁) 最終頁に続く			

(71) 出願人 000003997
日産自動車株式会社
神奈川県横浜市神奈川区宝町 2 番地

(72) 発明者 木村 健
神奈川県横浜市神奈川区宝町 2 番地 日産
自動車株式会社内

(72) 発明者 松本 真次
神奈川県横浜市神奈川区宝町 2 番地 日産
自動車株式会社内

(74) 代理人 100105153
弁理士 朝倉 悟 (外 1 名)

Figure 1 is a block diagram of a control unit for a vehicle. The diagram shows a flow from input (301) through various processing blocks (302-307) to output (308). The blocks are labeled as follows:

- 301: 信号入力処理部 (Signal Input Processing Unit)
- 302: 自動運転可否判定処理部 (Automatic Driving Feasibility Determination Processing Unit)
- 303: 目標速度トラッキング演算部 (Target Speed Tracking Calculation Unit)
- 304: 制動減速演算部 (Braking Deceleration Calculation Unit)
- 305: 信号出力処理部 (Signal Output Processing Unit)
- 306: エンジン出力演算部 (Engine Output Calculation Unit)
- 307: 信号減速演算部 (Signal Deceleration Calculation Unit)
- 308: 信号出力処理部 (Signal Output Processing Unit)

The flow is as follows:

- Input (301) feeds into block 302.
- Block 302 feeds into block 303.
- Block 303 feeds into block 304.
- Block 304 feeds into block 305.
- Block 305 feeds into block 306.
- Block 306 feeds into block 307.
- Block 307 feeds into block 308.
- Block 308 feeds into block 309.
- Block 309 feeds into block 310.
- Block 310 feeds into block 311.
- Block 311 feeds into block 312.
- Block 312 feeds into block 313.
- Block 313 feeds into block 314.
- Block 314 feeds into block 315.
- Block 315 feeds into block 316.
- Block 316 feeds into block 317.
- Block 317 feeds into block 318.
- Block 318 feeds into block 319.
- Block 319 feeds into block 320.
- Block 320 feeds into block 321.
- Block 321 feeds into block 322.
- Block 322 feeds into block 323.
- Block 323 feeds into block 324.
- Block 324 feeds into block 325.
- Block 325 feeds into block 326.
- Block 326 feeds into block 327.
- Block 327 feeds into block 328.
- Block 328 feeds into block 329.
- Block 329 feeds into block 330.
- Block 330 feeds into block 331.
- Block 331 feeds into block 332.
- Block 332 feeds into block 333.
- Block 333 feeds into block 334.
- Block 334 feeds into block 335.
- Block 335 feeds into block 336.
- Block 336 feeds into block 337.
- Block 337 feeds into block 338.
- Block 338 feeds into block 339.
- Block 339 feeds into block 340.
- Block 340 feeds into block 341.
- Block 341 feeds into block 342.
- Block 342 feeds into block 343.
- Block 343 feeds into block 344.
- Block 344 feeds into block 345.
- Block 345 feeds into block 346.
- Block 346 feeds into block 347.
- Block 347 feeds into block 348.
- Block 348 feeds into block 349.
- Block 349 feeds into block 350.
- Block 350 feeds into block 351.
- Block 351 feeds into block 352.
- Block 352 feeds into block 353.
- Block 353 feeds into block 354.
- Block 354 feeds into block 355.
- Block 355 feeds into block 356.
- Block 356 feeds into block 357.
- Block 357 feeds into block 358.
- Block 358 feeds into block 359.
- Block 359 feeds into block 360.
- Block 360 feeds into block 361.
- Block 361 feeds into block 362.
- Block 362 feeds into block 363.
- Block 363 feeds into block 364.
- Block 364 feeds into block 365.
- Block 365 feeds into block 366.
- Block 366 feeds into block 367.
- Block 367 feeds into block 368.
- Block 368 feeds into block 369.
- Block 369 feeds into block 370.
- Block 370 feeds into block 371.
- Block 371 feeds into block 372.
- Block 372 feeds into block 373.
- Block 373 feeds into block 374.
- Block 374 feeds into block 375.
- Block 375 feeds into block 376.
- Block 376 feeds into block 377.
- Block 377 feeds into block 378.
- Block 378 feeds into block 379.
- Block 379 feeds into block 380.
- Block 380 feeds into block 381.
- Block 381 feeds into block 382.
- Block 382 feeds into block 383.
- Block 383 feeds into block 384.
- Block 384 feeds into block 385.
- Block 385 feeds into block 386.
- Block 386 feeds into block 387.
- Block 387 feeds into block 388.
- Block 388 feeds into block 389.
- Block 389 feeds into block 390.
- Block 390 feeds into block 391.
- Block 391 feeds into block 392.
- Block 392 feeds into block 393.
- Block 393 feeds into block 394.
- Block 394 feeds into block 395.
- Block 395 feeds into block 396.
- Block 396 feeds into block 397.
- Block 397 feeds into block 398.
- Block 398 feeds into block 399.
- Block 399 feeds into block 400.
- Block 400 feeds into block 401.
- Block 401 feeds into block 402.
- Block 402 feeds into block 403.
- Block 403 feeds into block 404.
- Block 404 feeds into block 405.
- Block 405 feeds into block 406.
- Block 406 feeds into block 407.
- Block 407 feeds into block 408.
- Block 408 feeds into block 409.
- Block 409 feeds into block 410.
- Block 410 feeds into block 411.
- Block 411 feeds into block 412.
- Block 412 feeds into block 413.
- Block 413 feeds into block 414.
- Block 414 feeds into block 415.
- Block 415 feeds into block 416.
- Block 416 feeds into block 417.
- Block 417 feeds into block 418.
- Block 418 feeds into block 419.
- Block 419 feeds into block 420.
- Block 420 feeds into block 421.
- Block 421 feeds into block 422.
- Block 422 feeds into block 423.
- Block 423 feeds into block 424.
- Block 424 feeds into block 425.
- Block 425 feeds into block 426.
- Block 426 feeds into block 427.
- Block 427 feeds into block 428.
- Block 428 feeds into block 429.
- Block 429 feeds into block 430.
- Block 430 feeds into block 431.
- Block 431 feeds into block 432.
- Block 432 feeds into block 433.
- Block 433 feeds into block 434.
- Block 434 feeds into block 435.
- Block 435 feeds into block 436.
- Block 436 feeds into block 437.
- Block 437 feeds into block 438.
- Block 438 feeds into block 439.
- Block 439 feeds into block 440.
- Block 440 feeds into block 441.
- Block 441 feeds into block 442.
- Block 442 feeds into block 443.
- Block 443 feeds into block 444.
- Block 444 feeds into block 445.
- Block 445 feeds into block 446.
- Block 446 feeds into block 447.
- Block 447 feeds into block 448.
- Block 448 feeds into block 449.
- Block 449 feeds into block 450.
- Block 450 feeds into block 451.
- Block 451 feeds into block 452.
- Block 452 feeds into block 453.
- Block 453 feeds into block 454.
- Block 454 feeds into block 455.
- Block 455 feeds into block 456.
- Block 456 feeds into block 457.
- Block 457 feeds into block 458.
- Block 458 feeds into block 459.
- Block 459 feeds into block 460.
- Block 460 feeds into block 461.
- Block 461 feeds into block 462.
- Block 462 feeds into block 463.
- Block 463 feeds into block 464.
- Block 464 feeds into block 465.
- Block 465 feeds into block 466.
- Block 466 feeds into block 467.
- Block 467 feeds into block 468.
- Block 468 feeds into block 469.
- Block 469 feeds into block 470.
- Block 470 feeds into block 471.
- Block 471 feeds into block 472.
- Block 472 feeds into block 473.
- Block 473 feeds into block 474.
- Block 474 feeds into block 475.
- Block 475 feeds into block 476.
- Block 476 feeds into block 477.
- Block 477 feeds into block 478.
- Block 478 feeds into block 479.
- Block 479 feeds into block 480.
- Block 480 feeds into block 481.
- Block 481 feeds into block 482.
- Block 482 feeds into block 483.
- Block 483 feeds into block 484.
- Block 484 feeds into block 485.
- Block 485 feeds into block 486.
- Block 486 feeds into block 487.
- Block 487 feeds into block 488.
- Block 488 feeds into block 489.
- Block 489 feeds into block 490.
- Block 490 feeds into block 491.
- Block 491 feeds into block 492.
- Block 492 feeds into block 493.
- Block 493 feeds into block 494.
- Block 494 feeds into block 495.
- Block 495 feeds into block 496.
- Block 496 feeds into block 497.
- Block 497 feeds into block 498.
- Block 498 feeds into block 499.
- Block 499 feeds into block 500.
- Block 500 feeds into block 501.
- Block 501 feeds into block 502.
- Block 502 feeds into block 503.
- Block 503 feeds into block 504.
- Block 504 feeds into block 505.
- Block 505 feeds into block 506.
- Block 506 feeds into block 507.
- Block 507 feeds into block 508.
- Block 508 feeds into block 509.
- Block 509 feeds into block 510.
- Block 510 feeds into block 511.
-

【特許請求の範囲】

【請求項1】 左右制駆動力を独立制御して所望のヨーモーメントを発生するものであって、自動操縦に適した走行状況か適していない走行状況かを判定する自動操縦可否判定手段と、車両の横すべり状態を演算する車両横すべり状態演算手段と、前記車両横すべり状態演算手段からの車両横すべり状態に基づき、車両を安定化させるために必要な第1ヨーモーメントを目標ヨーモーメントとして制駆動力を制御する第1自動操縦制御手段と、走行する自車両と外界との相対位置を演算する走行位置演算手段と、前記走行位置演算手段からの自車両と外界との相対位置に基づいて、目標とする走行車線上に自車両を誘導するために必要な第2ヨーモーメントを目標ヨーモーメントとして制駆動力を制御する第2自動操縦制御手段と、前記自動操縦可否判定手段により自動操縦に適した走行状況との判定に基づいて第2自動操縦制御手段が選択されているとき、自動操縦に適していない走行状況であると判定されると、第1自動操縦制御手段と第2自動操縦制御手段による制御則から第1自動操縦制御手段による制御則に変更する制御則変更手段と、を備えていることを特徴とする車両の自動操縦制御装置。

【請求項2】 請求項1記載の車両の自動操縦制御装置において、前記自動操縦可否判定手段を、自動操縦に適した走行状況か適していない走行状況かを値の大小によりあらわしたものを自動操縦可否判定指標とし、この自動操縦可否判定指標を演算する手段とし、前記制御則変更手段を、前記自動操縦可否判定指標が自動操縦に適していない走行状況を示す値になるほど、また、前記第1自動操縦制御手段による作動量が大きくなるほど、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変化させて自動操縦制御を行う手段としたことを特徴とする車両の自動操縦制御装置。

【請求項3】 請求項2記載の車両の自動操縦制御装置において、前記自動操縦可否判定手段を、操舵角／操舵角速度／パワーステアリング油圧状態を検出する操舵状態検出手段からの検出量が大きくなるにつれて、自動操縦に適していない走行状況を示す自動操縦可否判定指標を演算する手段としたことを特徴とする車両の自動操縦制御装置。

【請求項4】 請求項2記載の車両の自動操縦制御装置において、前記自動操縦可否判定手段を、検出される路面摩擦係数及び車速に基づき、路面摩擦係数が低摩擦係数を示すほど、また、車速が高車速を示すほど、自動操縦に適して

いない走行状況を示す自動操縦可否判定指標を演算する手段としたことを特徴とする車両の自動操縦制御装置。

【請求項5】 請求項2記載の車両の自動操縦制御装置において、前記制御則変更手段を、第2自動操縦制御手段によって演算される制御量に対するフィルタリング手段とし、前記自動操縦可否判定指標が自動操縦に適していない走行状況を示す値になるほど、第2自動操縦制御手段によって演算される制御量の低周波数成分が除去されるように作用させ、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変更する手段としたことを特徴とする車両の自動操縦制御装置。

【請求項6】 請求項2記載の車両の自動操縦制御装置において、前記制御則変更手段を、前記第1自動操縦制御手段による作動量が大きくなるか、もしくは、横すべり状態が大きくなるほど、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変更する手段としたことを特徴とする車両の自動操縦制御装置。

【請求項7】 請求項2記載の車両の自動操縦制御装置において、前記制御則変更手段を、前記第2自動操縦制御手段によって演算される制御量に対するフィルタリング手段とし、前記第1自動操縦制御手段による作動量が大きくなるか、もしくは、横すべり状態が大きくなるほど、第2自動操縦制御手段によって演算される制御量を小さくすると共に、相対的に高周波数成分が多く除去されるように作用させ、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変更する手段としたことを特徴とする車両の自動操縦制御装置。

【請求項8】 請求項1記載の車両の自動操縦制御装置において、前記走行位置演算手段を、車両前方を撮影するカメラと、このカメラによって得られた画像から車線形状を抽出する車線形状抽出手段により構成した手段とし、前記目標とする走行車線を、該車線形状情報に基づいて定めることを特徴とする車両の自動操縦制御装置。

【請求項9】 請求項1記載の車両の自動操縦制御装置において、前記走行位置演算手段を、路面に埋設された磁気ネールと、車両前部に搭載された磁気センサと、この磁気センサから得られた磁気情報から磁気ネールに対する自車両の相対位置を決定する相対位置決定手段により構成した手段とし、前記目標とする走行車線を、該相対位置情報に基づいて定めることを特徴とする車両の自動操縦制御装置。

【請求項10】 請求項1記載の車両の自動操縦制御装置において、前記車両横すべり状態演算手段に代え、車輪のスリップ率を推定する車輪スリップ率推定手段を設け、

前記第1自動操縦制御手段を、車輪スリップ率推定手段からの車輪スリップ率を最適化するのに必要な第1ヨーモーメントを目標ヨーモーメントとして制駆動力を制御する手段としたことを特徴とする車両の自動操縦制御装置。

【請求項11】 請求項10記載の車両の自動操縦制御装置において、

前記制御則変更手段を、前記第1自動操縦制御手段による作動量が大きくなるか、もしくは、車輪スリップ率が大きくなるほど、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変更する手段としたことを特徴とする車両の自動操縦制御装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、左右制駆動力を独立に制御し、所望のヨーモーメントを発生することで自車両を目標走行車線に誘導する自動操縦制御装置に関する。

【0002】

【従来の技術】左右の制駆動力を独立に制御することで、車両の自動操縦を行う従来技術としては、例えば、特開平6-227283号公報に記載のものがある。

【0003】本従来技術は、自車両と外界との相対位置関係を検出し、目標とする走路と自車両の位置との偏差に基づいてこの偏差を減少させるような制駆動力を算出することにより、目標とする走路上へ車両を誘導するよう制御を行うものである。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の自動操縦制御装置にあっては、路面状態などを考慮することなく制駆動力を算出しているため、雨で濡れた路面、雪道などの低摩擦係数路面で制御が作動した場合には、算出された制駆動力により発生するヨーモーメントが過大となり、挙動が不安定となる可能性がある。

【0005】さらに、ドライバが操舵を行った場合にも、これに関わらず目標コースを保つようなヨーモーメントを算出するため、ドライバ操舵を打ち消すような制御が行われてしまい、ドライバにとって違和感を生じる恐れがある。

【0006】本発明は上記のような問題点に着目してなされたもので、その目的とするところは、自動操舵制御中にドライバが操舵を行った場合や低摩擦係数路走行時等のような走行状況において、目標とする走行車線上に自車両を誘導する自動操舵制御をそのまま維持することによる操舵違和感や車両挙動の不安定等の弊害を除去することができる車両の自動操縦制御装置を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、請求項1記載の発明では、左右制駆動力を独立制御

して所望のヨーモーメントを発生するものであって、自動操縦に適した走行状況か適していない走行状況かを判定する自動操縦可否判定手段と、車両の横すべり状態を演算する車両横すべり状態演算手段と、前記車両横すべり状態演算手段からの車両横すべり状態に基づき、車両を安定化させるために必要な第1ヨーモーメントを目標ヨーモーメントとして制駆動力を制御する第1自動操縦制御手段と、走行する自車両と外界との相対位置を演算する走行位置演算手段と、前記走行位置演算手段からの自車両と外界との相対位置に基づいて、目標とする走行車線上に自車両を誘導するために必要な第2ヨーモーメントを目標ヨーモーメントとして制駆動力を制御する第2自動操縦制御手段と、前記自動操縦可否判定手段により自動操縦に適した走行状況との判定に基づいて第2自動操縦制御手段が選択されているとき、自動操縦に適していない走行状況であると判定されると、第1自動操縦制御手段と第2自動操縦制御手段による制御則から第1自動操縦制御手段による制御則に変更する制御則変更手段と、を備えていることを特徴とする。

【0008】請求項2記載の発明では、請求項1記載の車両の自動操縦制御装置において、前記自動操縦可否判定手段を、自動操縦に適した走行状況か適していない走行状況かを値の大小によりあらわしたものを自動操縦可否判定指標とし、この自動操縦可否判定指標を演算する手段とし、前記制御則変更手段を、前記自動操縦可否判定指標が自動操縦に適していない走行状況を示す値になるほど、また、前記第1自動操縦制御手段による作動量が大きくなるほど、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変化させて自動操縦制御を行う手段としたことを特徴とする。

【0009】請求項3記載の発明では、請求項2記載の車両の自動操縦制御装置において、前記自動操縦可否判定手段を、操舵角／操舵角速度／パワーステアリング油圧状態を検出する操舵状態検出手段からの検出量が大きくなるにつれて、自動操縦に適していない走行状況を示す自動操縦可否判定指標を演算する手段としたことを特徴とする。

【0010】請求項4記載の発明では、請求項2記載の車両の自動操縦制御装置において、前記自動操縦可否判定手段を、検出される路面摩擦係数及び車速に基づき、路面摩擦係数が低摩擦係数を示すほど、また、車速が高車速を示すほど、自動操縦に適していない走行状況を示す自動操縦可否判定指標を演算する手段としたことを特徴とする。

【0011】請求項5記載の発明では、請求項2記載の車両の自動操縦制御装置において、前記制御則変更手段を、第2自動操縦制御手段によって演算される制御量に対するフィルタリング手段とし、前記自動操縦可否判定指標が自動操縦に適していない走行状況を示す値になるほど、第2自動操縦制御手段によって演算される制御量

の低周波数成分が除去されるように作用させ、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変更する手段としたことを特徴とする。

【0012】請求項6記載の発明では、請求項2記載の車両の自動操縦制御装置において、前記制御則変更手段を、前記第1自動操縦制御手段による作動量が大きくなるか、もしくは、横すべり状態が大きくなるほど、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変更する手段としたことを特徴とする。

【0013】請求項7記載の発明では、請求項2記載の車両の自動操縦制御装置において、前記制御則変更手段を、前記第2自動操縦制御手段によって演算される制御量に対するフィルタリング手段とし、前記第1自動操縦制御手段による作動量が大きくなるか、もしくは、横すべり状態が大きくなるほど、第2自動操縦制御手段によって演算される制御量を小さくすると共に、相対的に高周波数成分が多く除去されるように作用させ、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変更する手段としたことを特徴とする。

【0014】請求項8記載の発明では、請求項1記載の車両の自動操縦制御装置において、前記走行位置演算手段を、車両前方を撮影するカメラと、このカメラによって得られた画像から車線形状を抽出する車線形状抽出手段により構成した手段とし、前記目標とする走行車線を、該車線形状情報に基づいて定めることを特徴とする。

【0015】請求項9記載の発明では、請求項1記載の車両の自動操縦制御装置において、前記走行位置演算手段を、路面に埋設された磁気ネールと、車両前部に搭載された磁気センサと、この磁気センサから得られた磁気情報から磁気ネールに対する車両の相対位置を決定する相対位置決定手段により構成した手段とし、前記目標とする走行車線を、該相対位置情報に基づいて定めることを特徴とする。

【0016】請求項10記載の発明では、請求項1記載の車両の自動操縦制御装置において、前記車両横すべり状態演算手段に代え、車輪のスリップ率を推定する車輪スリップ率推定手段を設け、前記第1自動操縦制御手段を、車輪スリップ率推定手段からの車輪スリップ率を最適化するのに必要な第1ヨーモーメントを目標ヨーモーメントとして制駆動力を制御する手段としたことを特徴とする。

【0017】請求項11記載の発明では、請求項10記載の車両の自動操縦制御装置において、前記制御則変更手段を、前記第1自動操縦制御手段による作動量が大きくなるか、もしくは、車輪スリップ率が大きくなるほど、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変更する手段としたことを特徴とする。

【0018】

【発明の作用および効果】請求項1記載の発明にあっては、自動操縦可否判定手段において、自動操縦に適した走行状況か適していない走行状況かが判定される。一方、第1自動操縦制御手段において、車両横すべり状態演算手段からの車両横すべり状態に基づき、車両を安定化させるために必要な第1ヨーモーメントを目標ヨーモーメントとして制駆動力が制御される。また、第2自動操縦制御手段において、走行位置演算手段からの自車両と外界との相対位置に基づいて、目標とする走行車線上に自車両を誘導するために必要な第2ヨーモーメントを目標ヨーモーメントとして制駆動力が制御される。そして、制御則変更手段において、自動操縦可否判定手段により自動操縦に適した走行状況との判定に基づいて第1自動操縦制御手段と第2自動操縦制御手段が選択されているとき、自動操縦に適していない走行状況であると判定されると、2つの自動操縦制御手段による制御則から第1自動操縦制御手段による制御則に変更される。即ち、通常の自動操舵による走行時には、自動操縦に適した走行状況との判定に基づき第1自動操縦制御手段と第2自動操縦制御手段による制御則が選択され、横すべりのない走行状況では目標とする走行車線上に自車両を誘導する第2ヨーモーメントを目標ヨーモーメントとして制駆動力が制御され、横すべりが加わると第2ヨーモーメントに第1ヨーモーメントを加えて目標ヨーモーメントとし、目標とする走行車線上に自車両を誘導するばかりでなく、横すべりに対し車両を安定化させるべく制駆動力が制御される。一方、自動操舵による走行中にドライバが操舵を行った場合や雨で濡れた路面や雪道等の走行時等で、自動操縦に適していない走行状況と判定されると第1自動操縦制御手段と第2自動操縦制御手段による制御則から第1自動操縦制御手段による制御則へと制御則が変更され、車両横すべり状態に対し車両を安定化させる第1ヨーモーメントのみを目標ヨーモーメントとして制駆動力が制御される。よって、自動操舵中にドライバが操舵を行った場合、ドライバ操舵を打ち消す方向の第2ヨーモーメントを得る制御が行われなため、ドライバの操舵違和感を解消することができるし、低摩擦係数路での走行時には、第1ヨーモーメントを得る制駆動トルクのみが与えられるため、第1ヨーモーメントに第2ヨーモーメントが加算されて制駆動トルクが過大になるのが抑制され、車両挙動の安定性を確保することができる。

【0019】請求項2記載の発明にあっては、自動操縦可否判定手段において、自動操縦に適した走行状況か適していない走行状況かを値の大小によりあらわしたものを自動操縦可否判定指標とし、この自動操縦可否判定指標が演算され、制御則変更手段において、自動操縦可否判定指標が自動操縦に適していない走行状況を示す値になるほど、また、第1自動操縦制御手段による作動量が

大きくなるほど、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変化させて自動操縦制御が行われる。即ち、自動操縦中にドライバが操舵を行った場合、自動操縦に適していない走行状況と判定され、自動操縦可否判定指標指標が自動操縦に適していない走行状況を示す値になり、目標車線上に自車両を誘導する第2ヨーモーメント（ドライバの操舵によるモーメント方向とは逆方向のモーメント）を得る第2自動操縦制御の寄与度が小さくなる。また、雨で濡れた路面や雪道等の走行時には、車両の横すべりが大きくて頻繁に生じることで、車両横すべり状態に基づき、車両を安定化させるために必要な第1ヨーモーメントを得る第1自動操縦制御の作動量が大きくなり、目標車線上に自車両を誘導する第2ヨーモーメント（第1ヨーモーメントとは同方向のモーメント）を得る第2自動操縦制御の寄与度が小さくなる。よって、自動操縦中にドライバが操舵を行った場合、ドライバ操舵を打ち消す方向の第2ヨーモーメントを得る制御が抑制され、ドライバの操舵違和感を解消することができると共に、低摩擦係数路等での自動操舵制御中に横すべりが生じた場合、第2ヨーモーメントを得る制御が抑制され、第2ヨーモーメントがそのまま加算される場合に比べて制駆動トルクが小さく抑えられ、車両挙動の安定性を確保することができる。また、2つの制御則の寄与度（重み付け）を変更することで、走行状況の自動操縦適性度に応じて徐々に制御則が変更される制御となり、制御則をON/OFF的に切替変更する場合の車両挙動変化や違和感を抑えることができる。

【0020】請求項3記載の発明にあっては、自動操縦可否判定手段において、操舵角／操舵角速度／パワーステアリング油圧状態を検出する操舵状態検出手段からの検出量が大きくなるにつれて、自動操縦可否判定指標が自動操縦に適していない走行状況を示す値とされる。よって、操舵状態検出手段によりドライバの操舵意志と操舵量が検出された時には、自動操縦可否判定指標が自動操縦に適していない走行状況を示す値とされることで、自動操縦中にドライバが操舵を行った場合、確実にドライバ操舵を打ち消すような制御が抑制され、ドライバの操舵違和感を解消することができる。

【0021】請求項4記載の発明にあっては、自動操縦可否判定手段において、検出される路面摩擦係数及び車速に基づき、路面摩擦係数が低摩擦係数を示すほど、また、車速が高車速を示すほど、自動操縦可否判定指標が自動操縦に適していない走行状況を示す値とされる。よって、路面摩擦係数が低摩擦係数を示すほど、また、車速が高車速を示すほど横すべりが発生し易い走行状況であり、この時には、自動操縦可否判定指標が自動操縦に適していない走行状況を示す値とされることで、実際の横すべりの発生を待つことなく、未然に制駆動トルクが過大になるのが抑制され、車両挙動の安定性を確保する

ことができる。

【0022】請求項5記載の発明にあっては、制御則変更手段が、第2自動操縦制御手段によって演算される制御量に対するフィルタリング手段とされ、自動操縦可否判定指標が自動操縦に適していない走行状況を示す値になるほど、第2自動操縦制御手段によって演算される制御量の低周波数成分が除去されるように作用させ、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変更される。よって、ドライバが操舵を行った場合においては、第2自動操縦制御手段によって演算される制御量の低周波数成分が低減されるため、路面から受ける外乱等に対して進路を修正するための比較的高周波数の制御量のみが発生され、ドライバ操舵を打ち消すような制御が行われることがなく、ドライバにとって違和感のない特性とすることができる。

【0023】請求項6記載の発明にあっては、制御則変更手段において、第1自動操縦制御手段による作動量が大きくなるか、もしくは、横すべり状態が大きくなるほど、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変更される。よって、第1自動操縦制御手段による作動量が大きくなる前に、雨で濡れた路面、雪道等での自動操舵制御中に横すべりが発生した場合、横すべりの発生時点で第2自動操縦制御手段による制御量が小さくなるように補正され、横すべりの発生に対し応答良く車両挙動の安定性を確保することができる。

【0024】請求項7記載の発明にあっては、制御則変更手段が、第2自動操縦制御手段によって演算される制御量に対するフィルタリング手段とされ、第1自動操縦制御手段による作動量が大きくなるか、もしくは、横すべり状態が大きくなるほど、第2自動操縦制御手段によって演算される制御量が小さくされると共に、相対的に高周波数成分が多く除去されるように作用させ、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変更される。よって、雨で濡れた路面、雪道等での自動操舵制御中に横すべりが発生した場合、第2自動操縦制御手段による制御量が小さくなるように補正されることで、横すべりの発生に対し車両挙動の安定性を確保することができると同時に、相対的に高周波数成分が多く除去されるように作用させることで、目標とする車線へ向かうための低周波数成分による第2ヨーモーメントが重畳され、目標車線へ自車両を向かわせることが可能となる。

【0025】請求項8記載の発明にあっては、走行位置演算手段が、車両前方を撮影するカメラと、このカメラによって得られた画像から車線形状を抽出する車線形状抽出手段により構成され、目標とする走行車線が、該車線形状情報に基づいて定められる。よって、高速道路等のように路面上に走行ラインが描かれているような道路の走行において、目標走行車線情報を用いて演算される

第2ヨーモーメントを正確に演算することができる。

【0026】請求項9記載の発明にあっては、走行位置演算手段が、路面に埋設された磁気ネールと、車両前部に搭載された磁気センサと、この磁気センサから得られた磁気情報から磁気ネールに対する車両の相対位置を決定する相対位置決定手段により構成され、目標とする走行車線が、該相対位置情報に基づいて定められる。よって、磁気ネールが埋設された道路の走行において、目標走行車線情報を用いて演算される第2ヨーモーメントを正確に演算することができる。

【0027】請求項10記載の発明にあっては、第1自動操縦制御手段において、車輪スリップ率推定手段からの車輪スリップ率を最適化するのに必要な第1ヨーモーメントを目標ヨーモーメントとして制駆動力が制御される。即ち、第1自動操縦制御手段において、請求項1記載の車両横すべり状態に代え車輪スリップ率が用いられる。よって、雨で濡れた路面、雪道等での自動操舵制御中に車輪スリップが発生するような場合、第1自動操縦制御手段において第1ヨーモーメントを得る制駆動トルクのみが与えられるため、第1ヨーモーメントに第2ヨーモーメントが加算されて制駆動トルクが過大になるのが抑制され、車両挙動の安定性を確保することができる。

【0028】請求項11記載の発明にあっては、制御則変更手段において、第1自動操縦制御手段による作動量が大きくなるか、もしくは、車輪スリップ率が大きくなるほど、目標ヨーモーメントに対する第2自動操縦制御手段の寄与度が小さくなるように変更される。よって、雨で濡れた路面、雪道等での自動操舵制御中に車輪スリップが発生して第1自動操縦制御手段による制御量が大きくなったり、車輪スリップ率が大きくなった場合、第2自動操縦制御手段による制御量が小さくなるように補正されることで、車両挙動を不安定とする過大な制駆動トルクの発生が抑えられる。

【0029】

【発明の実施の形態】（実施の形態1）図1は実施の形態1における車両の自動操縦装置を示す全体構成図である。まず構成を説明すると、各輪のブレーキ液圧を制御することで制動トルクを可変制御する制動液圧制御装置1と、空気流量、燃料噴射量、点火時期を制御することによってエンジン出力を可変制御するエンジン出力制御装置2が備えられ、それぞれコントロールユニット3からの指令信号に基づいて各輪の制動力、エンジン出力が発生する。また、車両前方には、車線状況を撮影するCCDカメラ4が設けられ、車体上には鉛直軸回りの回転速度を検出するヨーレートセンサ5と左右方向の加速度を検出する横加速度センサ6が設けられ、また、エンジン7及び変速機8を介して回転駆動力が伝達されるプロペラシャフト9には車速を検出する車速センサ10が設けられ、それぞれの出力はコントロールユニット3に入

力されている。さらに、図外の操舵機構には操舵角センサ11が設けられ、同じくコントロールユニット3に入力されている。

【0030】図2には、コントロールユニット3の全体構成図を示す。コントロールユニット3には、ヨーレートセンサ5、横加速度センサ6、操舵角センサ8、車速センサ7、CCDカメラ4からの信号を入力して、コントロール内の演算に用いるデジタル値に変換する信号入力処理部301を備えている。

【0031】そして、ヨーレート γ 、横加速度 G_y 、操舵角 δ 、車速 V から車両の横すべり状態を算出する横すべり状態演算部308と、横すべり状態に基づき、車両の走行状態を安定化させるための第1ヨーモーメント M_1 を算出する第1ヨーモーメント演算部309と、第1ヨーモーメント M_1 に基づいて各輪の制駆動トルク T_1 を算出する第1制駆動トルク演算部310を備え、これらは第1自動操縦制御手段に相当する。

【0032】また、車速 V とCCDカメラ信号に基づき、自車の走行車線上の位置を演算する走行位置演算部311と、自車の走行車線上の位置に基づき、車両を車線上に追従させるための第2ヨーモーメント M_2 を算出するための第2ヨーモーメント演算部312と、第2ヨーモーメント M_2 に基づいて各輪の制駆動トルク T_2 を算出する第2制駆動トルク演算部313を備え、これらは第2自動操縦制御手段に相当する。

【0033】さらに、操舵角 δ と車速 V に基づいて自動操縦の可否を判定するための指標 J を算出する自動操縦可否判断指標演算部302（自動操縦可否判定手段）が設けられ、前記指標 J 及び制駆動トルク T_1 、 T_2 を入力し、これらに入力情報に基づいて目標制動トルク及び目標駆動トルクを算出する目標制動トルク演算部303（制御則変更手段）が設けられている。そして、出力処理部として、目標制動トルクに基づき、各輪の制動液圧を演算する制動液圧演算部304と、各輪の目標液圧に基づき制御信号を制動液圧制御装置1に出力する信号出力処理部305と、目標駆動トルクに基づき目標エンジントルクを演算するエンジン出力演算部306と、目標エンジントルクをエンジンコントロールユニット2に対して送信する信号通信処理部307が設けられている。

【0034】図3は実施の形態1における自動操縦制御処理作動の流れを示すフローチャートで、以下、各ステップについて説明する。なお、このフローチャートに示す手順は、タイム割り込みによって、一定時間毎にこのジョブが起動され、順次下記の内容で処理が実行される。

【0035】ステップ101では、操舵角センサ8、横加速度センサ6、ヨーレートセンサ5、車速センサ7、CCDカメラ4からの信号を入力し、その後の演算処理に用いることのできる電気信号に変換される。

【0036】ここで、ヨーレートセンサ5は、図4に示すように、ヨーレートに比例した電圧を出力するセンサで、左旋回時に正の値を出力する。また、横加速度センサ6は、図5に示すように、横加速度に比例した電圧を出力し、左旋回時に正の値を出力するよう取り付けられている。また、CCDカメラ4は、車両前方に取り付けられ、図6に示すように、道路上の車線を撮影し、画像情報を出力する。また、操舵角センサ8と車速センサ7は、それぞれ操舵軸とプロペラシャフトの回転に応じてパルス出力するものであり、信号入力処理部301において操舵角値 δ 、車速値 V に変換される。

【0037】ステップ102では、横すべり状態が演算される。即ち、ヨーレート r 、横加速度 G_y 、車速 V に基づき重心点横すべり角 β の変化速度 $d\beta/dt$ 及び重心点横すべり角 β を、

$$d\beta/dt = G_y/V - r$$

$$\beta = d\beta/dt \text{ の積分値}$$

として算出し、算出した β 、 $d\beta/dt$ に基づき、制御作動の有無を判断する。ここで、制御作動/非作動を判断するしきい値は、 $\beta \times (d\beta/dt) = \text{一定値}$ の線をしきい値線とし、しきい値線未満の領域を制御非作動とし、しきい値線以上の領域を制御作動とする。そして、このしきい値線は、図7に示すように、車速 V または操舵角 δ が大きくなるにつれて上方へ移動し、制御作動領域を狭めるように設定されている。

【0038】ステップ103では、ヨーレート r 、横すべり角 β 及びステップ102での判断結果に基づき、第1ヨーモーメント $M1$ が算出される。第1ヨーモーメント $M1$ は、車両の横すべり状態を緩和するように算出されるモーメントであり、次式により算出される。

$$M1 = -K_a \times r - K_b \times \beta$$

(K_a 、 K_b はゲイン)

【0039】ステップ104では、第1ヨーモーメント $M1$ の算出結果に基づき、このモーメント $M1$ を発生するために必要な各輪の制駆動トルク $T1$ が算出される。前後輪におけるトレッドをそれぞれ T_f 、 T_r として、 $M1 > 0$ の場合

$$T1_1 = -M1/T_f \text{ (前左輪)}$$

$$T1_2 = 0 \text{ (前右輪)}$$

$$T1_3 = -M1/T_r \text{ (後左輪)}$$

$$T1_4 = 0 \text{ (後右輪)}$$

$M1 < 0$ の場合

$$T1_1 = 0 \text{ (前左輪)}$$

$$T1_2 = M1/T_f \text{ (前右輪)}$$

$$T1_3 = 0 \text{ (後左輪)}$$

$$T1_4 = M1/T_r \text{ (後右輪)}$$

とする。なお、 $T1$ が正の値の場合は駆動トルク、 $T1$ が負の値の場合は制動トルクをあらわす。

【0040】ステップ105では、CCDカメラ4が撮影した図6に示すような画像から、道路白線部分を抽出

し、図8に示すように、車線内における自車の横偏差 Y 及びヨー角 ψ が算出される。

【0041】ステップ106では、車線内における自車の横偏差 Y 及びヨー角 ψ に基づき、第2ヨーモーメント $M2$ が算出される。第2ヨーモーメント $M2$ は、横偏差 Y 及びヨー角 ψ を減少させるように発生されるモーメントであり、次式に基づいて算出する。

$$M2 = -K_c \times Y - K_d \times \psi$$

(K_c 、 K_d はゲイン)

【0042】ステップ107では、第2ヨーモーメント $M2$ の算出結果に基づき、この第2ヨーモーメント $M2$ を発生するために必要な各輪の制駆動トルク $T2$ が算出される。

$$T2_1 = -M2/T_f \text{ (前左輪)}$$

$$T2_2 = M2/T_f \text{ (前右輪)}$$

$$T2_3 = -M2/T_r \text{ (後左輪)}$$

$$T2_4 = M2/T_r \text{ (後右輪)}$$

なお、 $T2$ が正の値の場合は駆動トルク、 $T2$ が負の値の場合は制動トルクをあらわす。

【0043】ステップ108では、第2ヨーモーメント $M2$ として算出されるヨーモーメントを実際に発生させるか否かを判断する判断指標 J が算出される。判断指標 J は、例えば、図9に示すように、操舵角検出値 δ の大きさ $|\delta|$ の増加に応じて増加すると共に、高速になるほど小さな舵角に対して判断指標 J が大きな値となる関数として定められる。

【0044】ステップ109では、上記で算出された $T1_1 \sim 4$ 、 $T2_1 \sim 4$ 、 $M1$ 、 J に基づいて、最終的な目標制駆動トルク $T_1 \sim 4$ が算出される。即ち、図10に示すように、第1ヨーモーメント $M1$ に基づいてゲイン $K1$ が計算され、判断指標 J に基づいてゲイン $K2$ が計算され、2つのゲイン $K1$ 、 $K2$ を掛け合わせたゲイン K (制御則寄与度)と、第2ヨーモーメント $M2$ を発生するために必要な各輪の制駆動トルク $T2_1 \sim 4$ とを掛け合わせて制駆動トルク $T2_1 \sim 4$ が補正され、第1ヨーモーメント $M1$ を発生するために必要な各輪の制駆動トルク $T1_1 \sim 4$ と、ゲイン K により補正された制駆動トルク $T2_1 \sim 4$ とを加算して最終的な目標制駆動トルク $T_1 \sim 4$ が算出される。このとき、第1ヨーモーメント $M1$ 、判断指標 J に基づいて、ゲイン $K1$ 、 $K2$ をそれぞれ算出する。これらのゲイン $K1$ 、 $K2$ は、例えば、図11に示すように、ある一定以上の $M1$ 値、 J 値までは1を保ち、それ以上の値に対して減少する関数として定められる。

【0045】ステップ110では、目標制駆動トルク $T_1 \sim 4$ が負の値の場合、制動液圧演算部304において、目標制動トルクに応じた制動液圧目標値が算出される。

【0046】ステップ111では、目標制駆動トルク $T_1 \sim 4$ が正の値の場合、エンジン出力演算部306に

において、目標エンジントルクが算出される。

【0047】ステップ112では、信号出力処理部305において制動液圧目標値に応じた各輪液圧指令信号が制動液圧制御装置1に出力され、また、信号通信処理部307において目標エンジントルクに応じたトルク指令がエンジン出力制御装置2に送信される。

【0048】本実施の形態1によれば、雨、雪などによりすべりやすくなった路面上では、車両が横すべりしている状態から安定させるための第1ヨーモーメントM1が大きくなるにつれて、前方車線に追従するための第2ヨーモーメントM2が低減されるため、このような車線に追従する制御を行うことで目標ヨーモーメントが過大になり、車両挙動が不安定な状態になることがない。

【0049】また、ドライバが操舵を行った場合には、これに応じて第2ヨーモーメントM2が低減されるため、ドライバ操舵を打ち消すような制御が行われることが無く、ドライバにとって違和感を生じることがない。

【0050】なお、本実施の形態1では、自動操縦可否判断指標演算部302において、ドライバが操舵していることを検出するために、ステアリング操舵角を検出する例を示したが、これは舵角速度を用いても同様の効果を得ることができる。また、図12に示すように、パワーステアリング機構20の油圧を計測し、これに応じて図13のように判断指標Jを定めることもできる。この方法によれば、操舵角が発生する以前にドライバの操舵意志を検出することができるため、ドライバにとってより違和感のない制御を行うことができる。

【0051】また、前方の車線状況を検出する手段としてカメラを用いる例を示したが、これに代えて、図14に示すように、路面に埋設された磁気レール21と車両前部に搭載された磁気センサ22によって走行車線に対する自車位置を検出することも可能であり、この例では、車両前部に設けた3つの磁気センサ22、22、22における検出強度の比率より、車両の横変位を算出し、第2ヨーモーメントM2を、 $M2 = -K3 \times Y$ の式により算出する。

【0052】更に、上記実施の形態1では、第1ヨーモーメントM1に基づいてゲインK1の算出を行う例を示したが、図15に示すように、横すべり角 β の絶対値 $|\beta|$ または横すべり角 β の微分値 $d\beta/dt$ の絶対値 $|d\beta/dt|$ に基づいてゲインK1を定めることも可能である。この方法によれば、横すべり状態演算部308、第1ヨーモーメント演算部309において車両を安定化させるための第1ヨーモーメントM1が演算される以前に、横すべり状態に応じてゲインK1が変更されるため、横すべりが発生しそうな状態において、未然に第2ヨーモーメントM2に伴う制駆動トルクを低減することができる。

【0053】(実施の形態2) 図16は実施の形態2におけるコントロールユニット3の全体構成を示す図であ

る。基本的構成は前述の実施の形態1と同様であるため、異なる点についてのみ説明すると、実施の形態2には路面摩擦係数推定部314を備えると共に、自動操縦可否判断指標演算部302において、路面摩擦係数推定値と車速に基づいて判断指標Jを算出するよう構成されている。

【0054】路面摩擦係数推定部314では、図17に示すように、横すべり状態演算部308で算出された横すべり角 β の値が急に増大し、スリップ状態に至ったと判断される時点における横加速度値に基づいて、路面摩擦係数が推定される。

【0055】自動操縦可否判断指標演算部302では、路面摩擦係数推定値 μ と車速Vに基づき、図18に示すように、車速Vが速くなるにつれて、また、路面摩擦係数推定値 μ が小さくなるにつれて判断指標Jが大きくなるように定められる。

【0056】実施の形態2では、上記のように構成したことで、路面摩擦係数推定値 μ (路面のすべり易さ)と車速Vに基づいて、予め第2ヨーモーメントM2が低減されるため、高速走行時や低 μ 路走行時に目標ヨーモーメント(制駆動トルク)が過大になることを原因として車両挙動が不安定になることが防止される。

【0057】(実施の形態3) 図19は実施の形態3の目標制駆動トルク演算部303を示す制御ブロック図である。基本的構成は実施の形態1と同様であるため、異なる点についてのみ説明すると、目標制駆動トルク演算部303において、第2ヨーモーメントM2に基づく制駆動トルク $T2_1 \sim 4$ にゲインK1、K2を乗じるのに代えて、第2ヨーモーメント $T2_1 \sim 4$ から高周波成分のみを除去するローパスフィルタ30

$$KL \cdot \{1 / (1 + TL \cdot s)\}$$

s; ラプラス演算子

TL; フィルタの時定数

KL; ゲイン

と低周波成分のみを除去するハイパスフィルタ31

$$KH \cdot \{T \cdot s / (1 + TH \cdot s)\}$$

TH; フィルタの時定数

KH; ゲイン

を備え、第1ヨーモーメントM1と判断指標Jの値に応じてそれぞれの時定数TL、THとゲインKL、KHを定めるようにしたものである。

【0058】ここで、ローパスフィルタ30の時定数TLとゲインKLは、図20に示すように、第1ヨーモーメントM1の増加に対して時定数TLが大きくなり、第1ヨーモーメントM1の増加に対してゲインKLを低下するように定められる。また、ハイパスフィルタ31の時定数THとゲインKHは、図21に示すように、判断指標Jの増加に対して時定数THが大きくなり、また、第1ヨーモーメントM1の増加に対してゲインKHが低下するように定められる。なお、第1ヨーモーメントM

1の増加に対しては、ローパスフィルタ30におけるゲインKLの低下に対してハイパスフィルタ31におけるゲインKHの低下が相対的に大きくなるように定められる。

【0059】よって、本実施の形態3によれば、雨、雪などによりすべりやすくなった路面上では、車両が横すべりしている状態から安定させるための第1ヨーモーメントM1が大きくなるにつれて、前方車線に追従するための第2ヨーモーメントM2から高周波成分が除去されると共に、低周波成分については低減して加えられるため、車両が不安定な状態になることをと防ぎつつ、車線に追従する作用を維持することができる。

【0060】また、ドライバが操舵を行った場合には、これに応じて第2ヨーモーメントM2からの低周波成分のみが低減されるため、ドライバ操舵を打ち消すような制御を行うことを防止しながら、路面の凹凸等により進路が乱される現象に対しては制御力による補正を行うことが可能になる。

【0061】(実施の形態4) 図22は実施の形態4における車両の自動操縦装置の全体構成図である。この自動操縦装置においては、各輪に車輪速センサ12を備え、図23のコントロールユニット3の全体構成図に示すように、横すべり状態演算部308及び第1ヨーモーメント演算部309に代え車輪スリップ率推定部315を設け、制動時の車輪ロックと駆動時の車輪空転を防ぐと共に、CCDカメラ4から得た車線に対する自車位置情報に基づくヨーモーメントを発生する。

【0062】車輪スリップ率算出部315では、4輪の車輪速のうち最大のものVWmaxと最小のものVWminとし、

駆動時であれば、

$$\alpha = (VW_{\max} - VW_{\min}) / VW_{\min}$$

制動時であれば

$$\alpha = (VW_{\max} - VW_{\min}) / VW_{\max}$$

の式によりスリップ率 α を算出する。これに基づき、第1制駆動トルク演算部310では、駆動時であれば、上記スリップ率 α が適正值0.1を越える場合、駆動トルクを低減する方向に補正トルクを算出する。即ち、後輪駆動であれば、

$$T1_1, T1_2 = 0$$

$$T1_3, T1_4 \quad \dots \text{減少方向に補正}$$

また、前輪駆動であれば、

$$T1_1, T1_2 \quad \dots \text{減少方向に補正}$$

$$T1_3, T1_4 = 0$$

となるように補正值を出力する。

【0063】以下、第2制駆動トルク演算部313及び自動操縦可否判断指標演算部302においては、実施の形態1と同様に処理を行い、目標制駆動トルクT_1~4の演算を行う。

【0064】目標制駆動トルクT_1~4の演算では、

実施の形態1と同様に、図24に示すブロックに従って目標制駆動トルクT_1~4を演算する。即ち、スリップ率 α に基づいてゲインK1が計算され、判断指標Jに基づいてゲインK2が計算され、2つのゲインK1、K2を掛け合わせたゲインK(制御則寄与度)と、第2ヨーモーメントM2を発生するために必要な各輪の制駆動トルクT2_1~4とを掛け合わせて制駆動トルクT2_1~4が補正され、第1ヨーモーメントM1を発生するために必要な各輪の制駆動トルクT1_1~4と、ゲインKにより補正された制駆動トルクT2_1~4とを加算して最終的な目標制駆動トルクT_1~4が算出される。ここで、ゲインK1は、図25に示すように、スリップ率 α の増加に対して減少するように定められている。

【0065】実施の形態4では、上述のような構成を採用したことにより、雨で濡れた路面、雪道等でスリップが生じた場合には、第2ヨーモーメントM2を発生するために必要な各輪の制駆動トルクT2_1~4が小さくなるよう補正されるため、過大な制駆動力を発生しようとすることを防ぐことができる。

【0066】(他の実施の形態)

【0067】以上、本発明を実施の形態1乃至実施の形態4により説明してきたが、具体的な構成や制御内容については、これら実施の形態に限られるものではなく、請求項に記載の構成要件を備えているものであれば本発明に含まれる。

【0068】例えば、実施の形態1乃至実施の形態4では、判断指標Jの値が設定値を超える場合、判断指標Jの値が大きくなるほど徐々に第2自動操縦制御(目標走行車線に自車両を誘導する制御則)の寄与度を小さく変更する例を示したが、判断指標Jの値が設定値を超える場合、第2自動操縦制御を止め、第1自動操縦制御のみとする例も含まれる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施の形態1の自動操舵制御装置を示す全体構成図である。

【図2】実施の形態1におけるコントロールユニット内の処理ブロック図である。

【図3】実施の形態1におけるコントロールユニットで行われる自動操縦制御処理作動の流れを示すフローチャートである。

【図4】実施の形態1におけるヨーレートセンサの出力電圧特性図である。

【図5】実施の形態1における横加速度センサの出力電圧特性図である。

【図6】実施の形態1におけるCCDカメラでの撮影画像の例を示す図である。

【図7】実施の形態1における第1自動操縦制御の作動判断しきい値の設定例を示す図である。

【図8】実施の形態1における目標車線に対する自車両

の位置の定義を示す図である。

【図9】実施の形態1における操舵角の大きさに対する判断指標Jの設定例を示す図である。

【図10】実施の形態1における目標制駆動トルク演算部を示す制御ブロック図である。

【図11】実施の形態1におけるゲインK1、K2の定義の一例を示す図である。

【図12】パワーステアリング機構の油圧を計測する方法の一例を示す図である。

【図13】圧力差に対する判断指標の設定例を示す図である。

【図14】磁気マーカにより車両位置を検出する一例を示す図である。

【図15】スリップ状態に応じてゲインK1を定める一例を示す図である。

【図16】実施の形態2におけるコントロールユニット内の処理ブロック図である。

【図17】実施の形態2における横すべり角から路面摩擦係数を推定する方法の一例を示す図である。

【図18】実施の形態2における判断指標の設定例を示す図である。

【図19】実施の形態3における目標制駆動演算部を示すブロック図である。

【図20】実施の形態3におけるローパスフィルタ特性設定図である。

【図21】実施の形態3におけるハイパスフィルタ特性設定図である。

【図22】実施の形態4の自動操舵制御装置を示す全体構成図である。

【図23】実施の形態4におけるコントロールユニット内の処理ブロック図である。


【図24】実施の形態4における目標制駆動演算部を示すブロック図である。

【図25】実施の形態4におけるゲインK1の定義を示す一例図である。


【符号の説明】

- 1 制動液圧制御装置
- 2 エンジン出力制御装置
- 3 コントロールユニット
- 4 CCDカメラ
- 5 ヨーレートセンサ
- 6 横加速度センサ
- 7 エンジン
- 8 変速機
- 9 プロペラシャフト
- 10 車速センサ
- 11 操舵角センサ
- 301 信号入力処理部
- 302 自動操縦可否判断指標演算部（自動操縦可否判定手段）
- 303 目標制駆動トルク演算部（制御則変更手段）
- 304 制動液圧演算部
- 305 信号出力処理部
- 306 エンジン出力演算部
- 307 信号通信処理部
- 308 横すべり状態演算部
- 309 第1ヨーモーメント演算部
- 310 第1制駆動トルク演算部
- 311 走行位置演算部
- 312 第2ヨーモーメント演算部
- 313 第2制駆動トルク演算部


【図1】

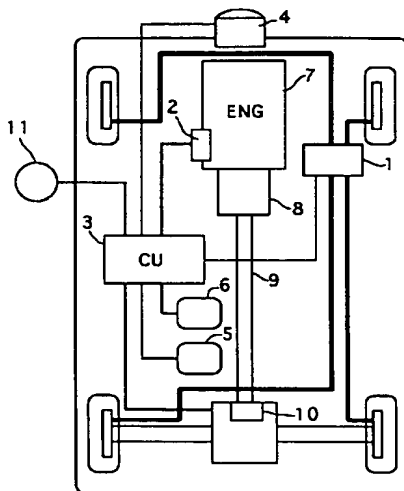


【図4】




【図5】



【図8】




【図2】

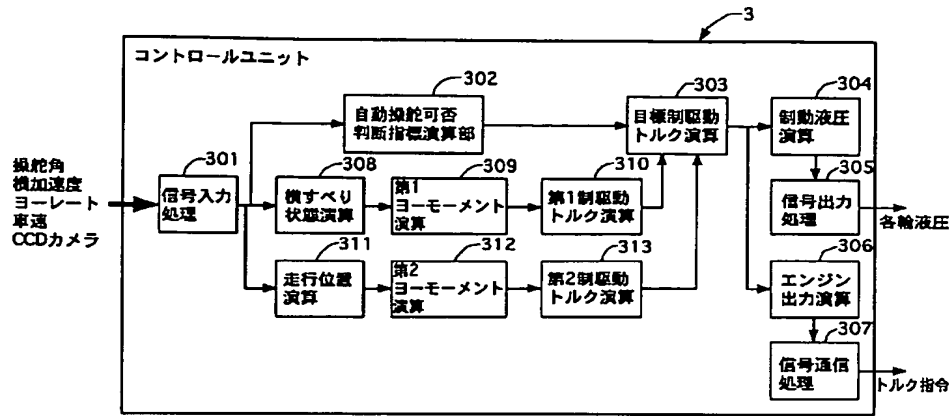


【図3】

【図6】

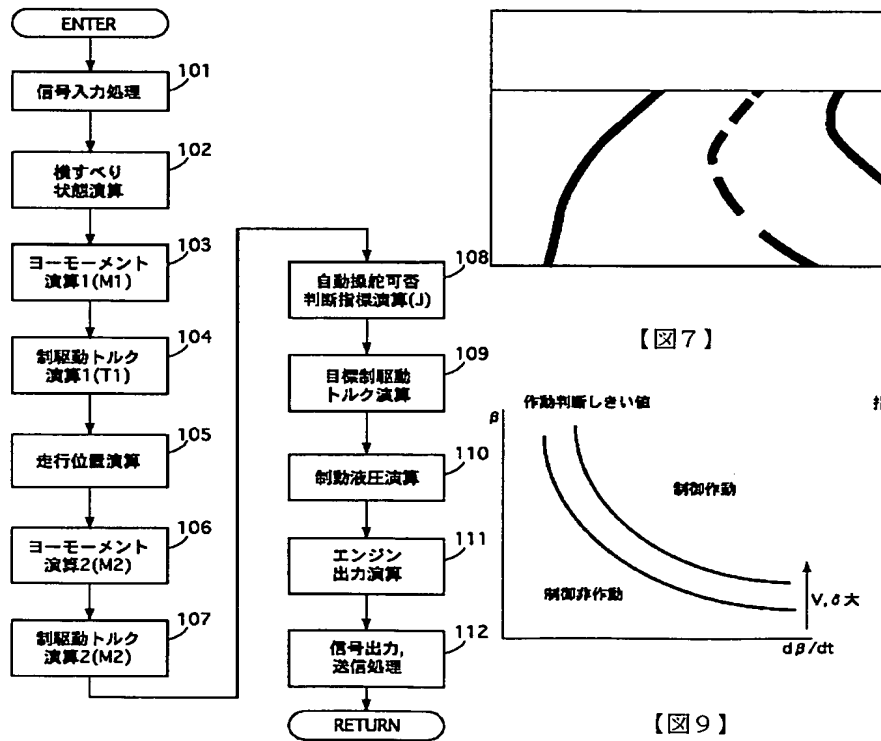



【図7】

【図13】

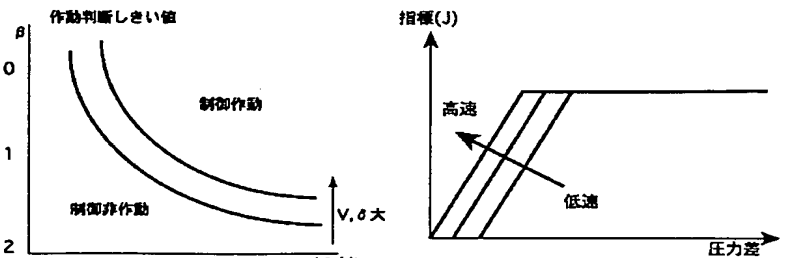


【図9】


【図15】

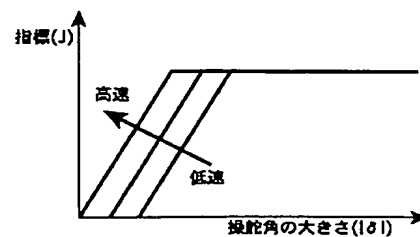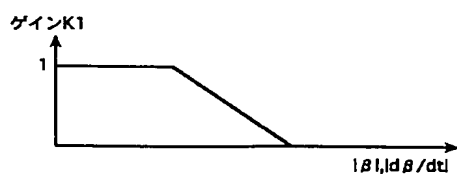


【図10】

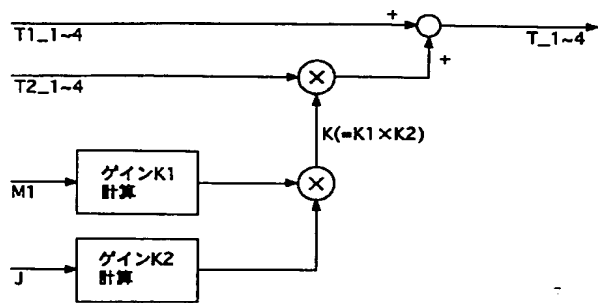


【図11】

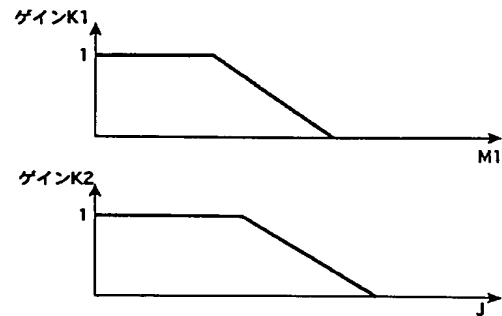


【図12】

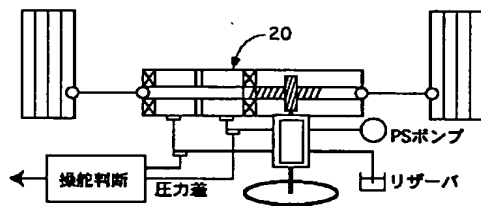


【図14】

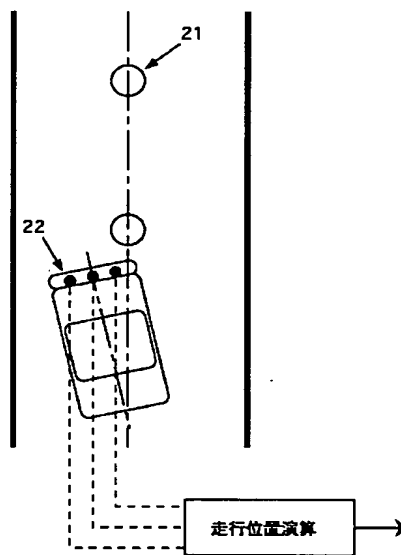


【図18】

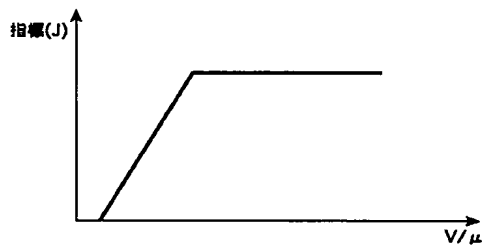


【図16】

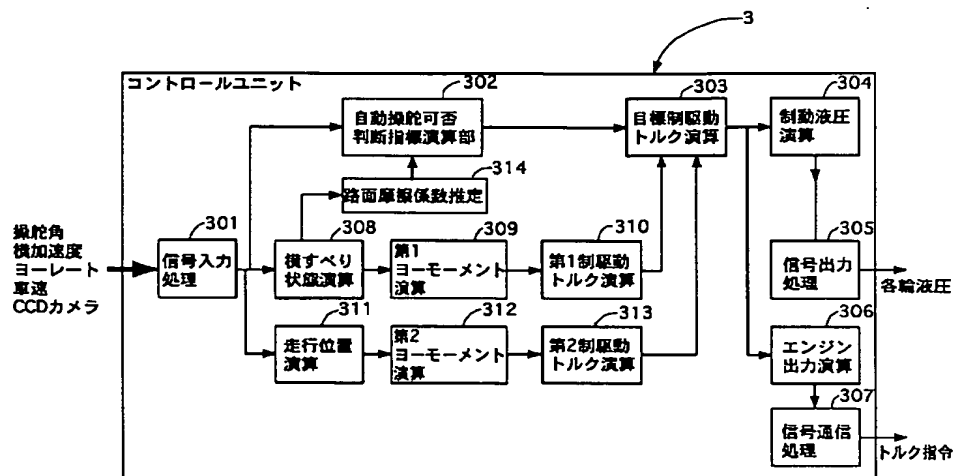


【図17】

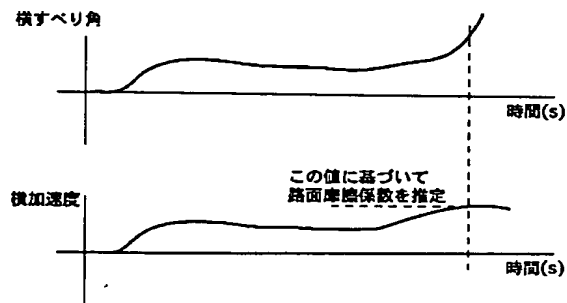


【図19】

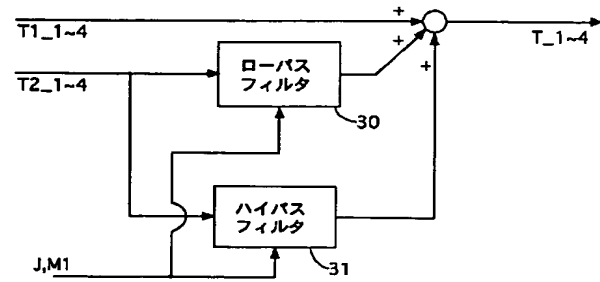


【図20】

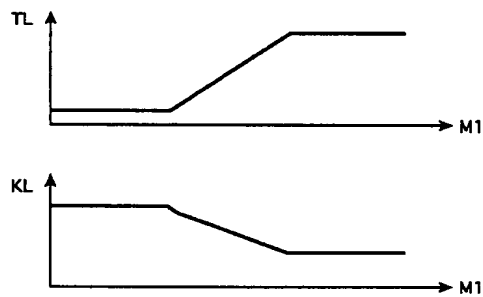


【図21】

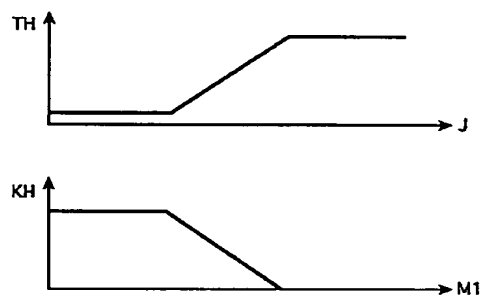

【図22】

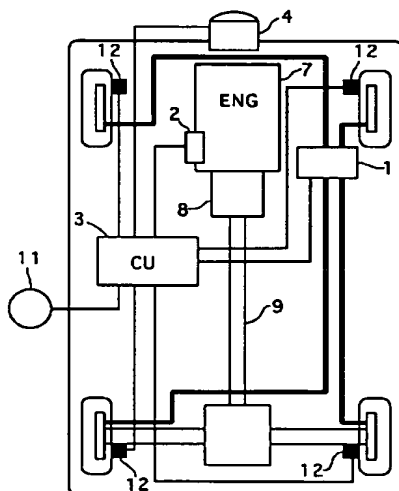

【図24】

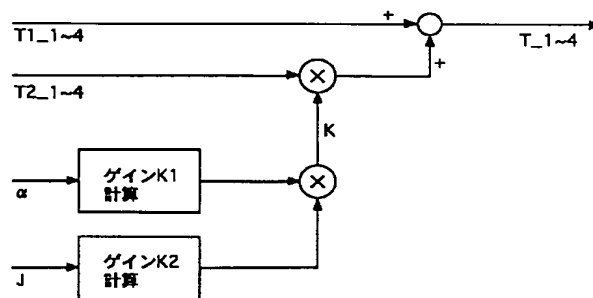

【図25】

